



TEHNIČKE INFORMACIJE :

KONSTRUKCIJA Noseći elementi od bukovog masiva ojačani pločastim panelima


OSLANJANJE Lučne val opruge i ukrštene elastične gurtne širine 7 cm

SEDIŠTE Visokoelastična poliuretanska HR pena 35/30 i HR pena 35/36, u konflinskoj navlaci

NASLON Visokoelastične poliuretanske L pene 25/15 i N pene 25/38

NOGICE Drvene-bajc, poliuretanski lak, pokrivna poliuretanska boja po RAL karti

ŠEMATSKI PRIKAZ ELEMENATA :

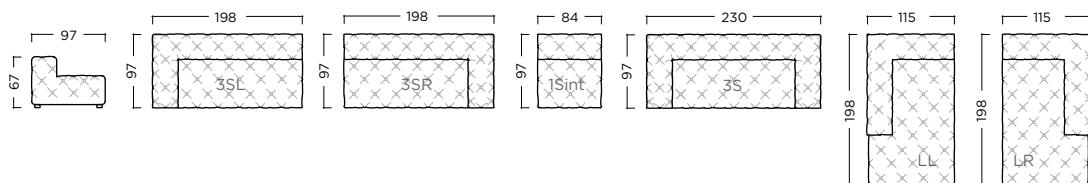

PRIMERI :

